

Art. Nr. 11981- 2G11

Leistung : 6W

38,50€

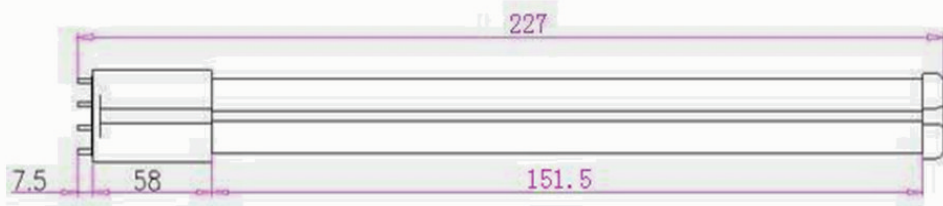

Farbtemperatur: 2800-3200K, 4000-4500, 6000-7000K

Lichtstärke: +-%10 WW 500lm NW 550lm KW 550lm

Farbwiedergabe (Ra): 80, Abstrahlwinkel:120°, Lebensdauer: Bis 50000 Std

Spannung : 100-240AC 50/60 Hz, Gehäusematerial: Aluminiumgehäuse (Milch und Klarglas)

Gewicht: 0,126kg ,Maße: 227x43x24mm , Zertifikate: CE und RoHS

**Art. Nr. 11982-2G11**

Leistung : 8W

47,00€

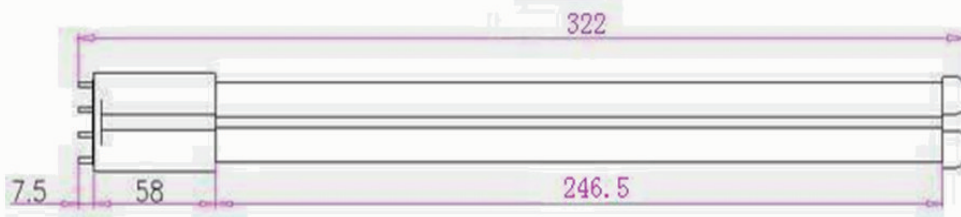

Farbtemperatur: 2800-3200K, 4000-4500, 6000-7000K

Lichtstärke: +-%10 WW 700lm NW 750lm KW 800lm

Farbwiedergabe (Ra): 80, Abstrahlwinkel:120°, Lebensdauer: Bis 50000 Std

Spannung: 100-240AC 50/60 Hz, Gehäusematerial: Aluminiumgehäuse (Milch und Klarglas)

Gewicht: 0,173kg ,Maße: 322x43x24mm , Zertifikate: CE und RoHS

**Art. Nr. 11983 -2G11**

Leistung : 12W

58,00€

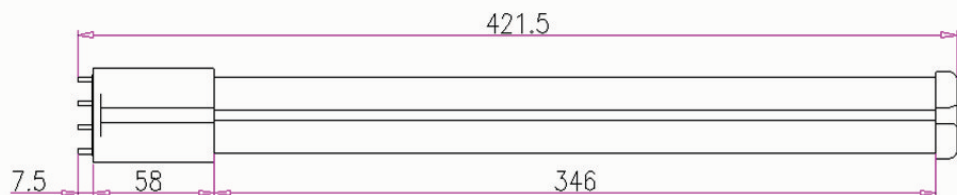

Farbtemperatur: 2800-3200K, 4000-4500, 6000-7000K

Lichtstärke: +-%10 WW 1000lm NW 1150lm KW 1200lm

Farbwiedergabe (Ra): 80, Abstrahlwinkel:120°, Lebensdauer: Bis 50000 Std

Spannung : 100-240AC 50/60 Hz, Gehäusematerial: Aluminiumgehäuse (Milch und Klarglas)

Gewicht: 0,173kg ,Maße: 421x43x24mm , Zertifikate: CE und RoHS

**Art. Nr. 11984-2G11**

Leistung : 16W

68,00€

Farbtemperatur: 2800-3200K, 4000-4500, 6000-7000K

Lichtstärke: +-%10 WW 1200lm NW 1350lm KW 1450lm

Farbwiedergabe (Ra): 80, Abstrahlwinkel:120°, Lebensdauer: Bis 50000 Std

Spannung : 100-240AC 50/60 Hz, Gehäusematerial: Aluminiumgehäuse (Milch und Klarglas)

Gewicht: 0,275kg ,Maße: 542x43x24mm , Zertifikate: CE und RoHS

